


DIMENSIONS

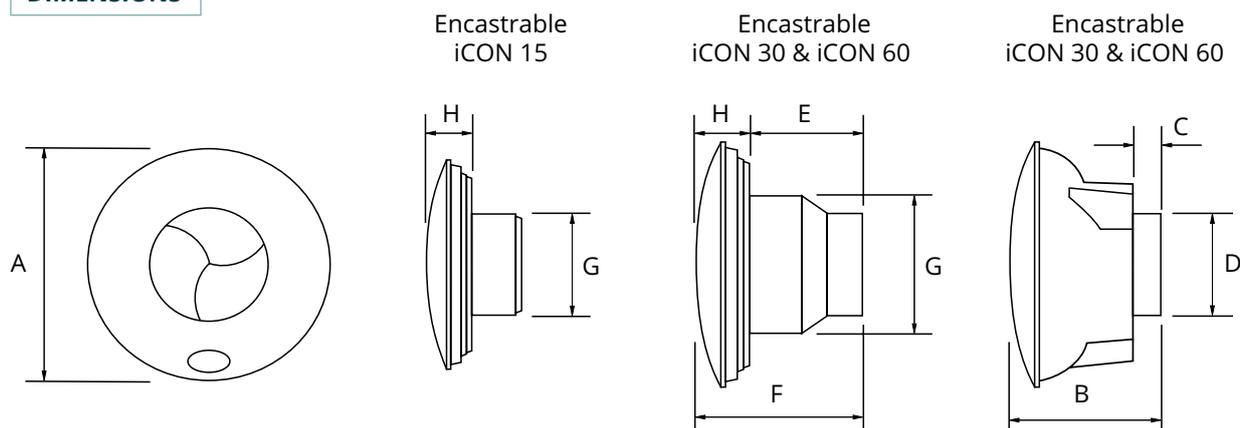

Dimensions en mm

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H
iCON 15	197	-	-	-	52	92	100	40
iCON 30	225	142	30	98	101	144	148	43
iCON 60	280	166	47	148	115	170	177	55

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE	iCON 15	iCON 30	iCON 60
DONNÉES PEB			
VALEURS DE CALCUL PUISSANCE	7,25 W	15 W	37,5 W
Dimensions	197 x 40 mm	225 x 43 mm	280 x 55 mm
Montage Encastré	conduit Ø 100 mm	conduit Ø 150 mm	conduit Ø 180 mm
Montage en assemblage	conduit Ø 100 mm	conduit Ø 100 mm	conduit Ø 150 mm
Tension	230 V	230 V	230 V
Puissance	14,5 W	30 W	75 W
Débit	68 m³/h	118 m³/h	260 m³/h
Possibilités de commande	tous les types	tous les types	tous les types

POSSIBILITÉS DE COMMANDE

TYPE		
TM	Timer Module	minuteur réglable, temps de rotation postérieure réglable de 2 à 45 min (départ usine 20 min)
HTM	Humidy	Capteur d'humidité réglable entre 40% et 90% HR (départ usine 60%) Pourvu d'un interrupteur à cordon de tirage pour mis hors service manuelle
	Timer Module	minuteur réglable, temps de rotation postérieure réglable de 2 à 45 min (départ usine 20 min)
PRTM	Passive Infrared Timer Module	capteur de mouvement infrarouge minuteur réglable, temps de rotation postérieure réglable de 2 à 45 min (départ usine 20 min)
PRHTM	Passive Infrared Humidy Timer Module	capteur de mouvement infrarouge capteur d'humidité réglable entre 40% et 90% HR (départ usine 60%) minuteur réglable, temps de rotation postérieure réglable de 2 à 45 min (départ usine 20 min)
PCM	Pull cord	activation/désactivation manuelle par cordon de tirage



VENTOMATIC
passionné de qualité

www.ventomatic.com



Ventilation de maison
Systèmes de ventilation