
IDA-SAL



KENMERKEN

- Plafondunit
- Standaard uitgerust met afstandsbediening en ledverlichting
- Mogelijkheid om te werken met een geïntegreerde, dan wel met een motor op afstand
- Verkrijgbaar met geringe inbouwhoogte van 150mm

IDA-SAL (WIT/INOX) MET MOTOR OP AFSTAND

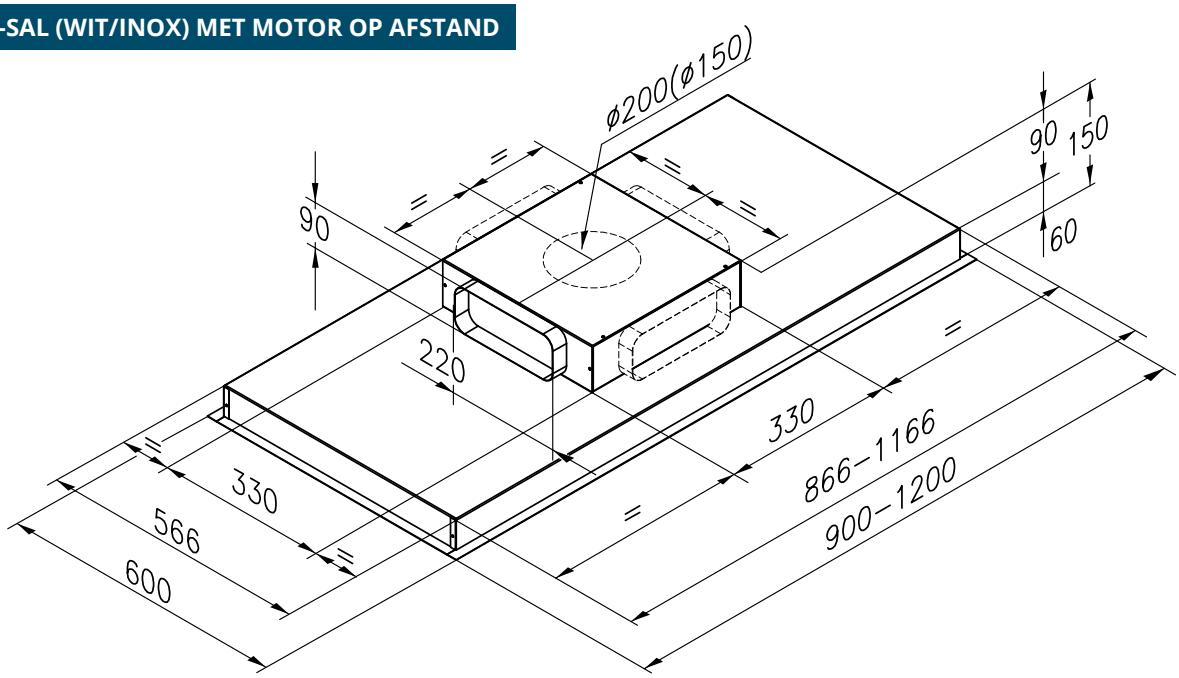


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

VERSIE	900 mm	1200 mm
BEDIENING	AFSTANDSBEDIENING	AFSTANDSBEDIENING
ENERGIE KLASSE	*In functie van gekozen motor*	*In functie van gekozen motor*
JAARLIJKS VERBRUIK	*In functie van gekozen motor*	*In functie van gekozen motor*
DEBIET	*In functie van gekozen motor*	*In functie van gekozen motor*
MAX DRUK	*In functie van gekozen motor*	*In functie van gekozen motor*
VERLICHTING	LEDSTRIP 9 W – 3000°K	LEDSTRIP 12 W – 3000°K
GELUIDSNIVEAU	*In functie van gekozen motor*	*In functie van gekozen motor*
AFWERKING	INOX AISI 430 – WIT GLAS	
UITLAAT	Ø150/ Ø200/220x90mm	Ø150/Ø200/220x90mm


KEUZE MOTOREN OP AFSTAND


MOTOR	DEBIET	MAX DRUK	GELUID	VERMOGEN (W)	INLAAT	UITLAAT
VMR 10	200-835 m³/u	580Pa	40-73 dB(A)	345 W	Ø 150	Ø 150
VMR 20	350-1330 m³/u	590Pa	48-75 dB(A)	690 W	Ø 200	Ø 200
VME 12	450- 855 m³/u	760Pa	65-85 dB(A)	190 W	Ø 150	-
VMF 13	450-855 m³/u	760Pa	64-80 dB(A)	190 W	Ø 150	220X90mm

MOTOR VMR 10

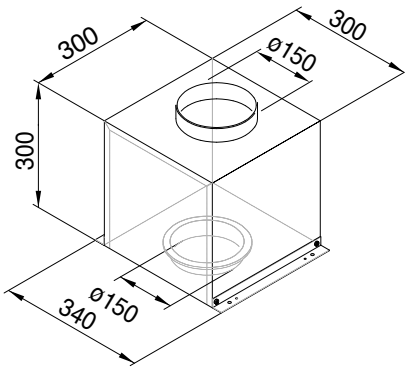


MOTOR VMR 20

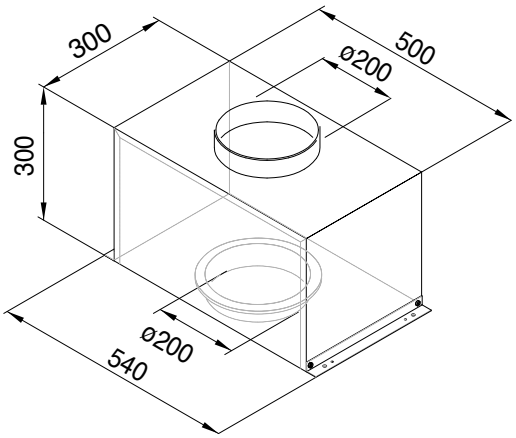


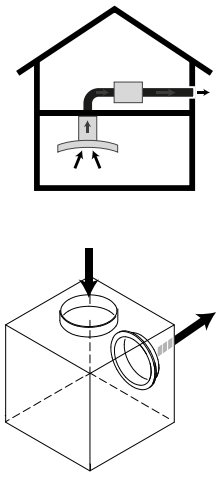


MOTOREN ZIJN OOK BESCHIKBAAR IN HAAKSE VERSIE

MOTOR VME

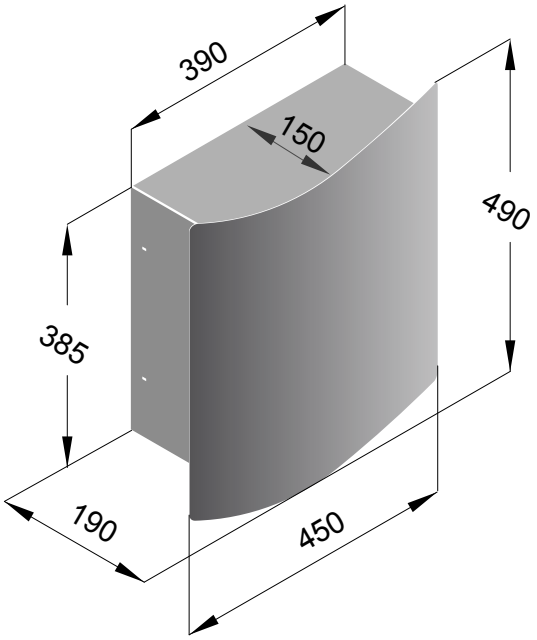

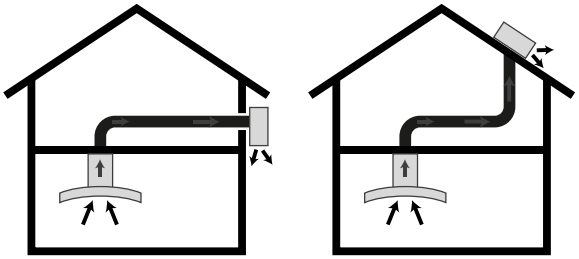

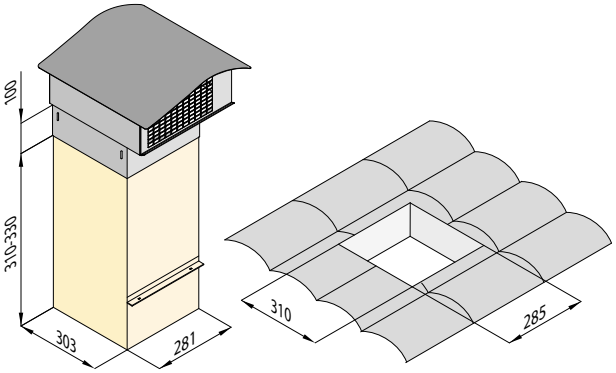

MOTOR VMF 13

