D GEÏSOLEERD KANAAL (ISO)


De geïsoleerde kanalen zorgen ervoor dat er inwendig en/of uitwendig geen condens kan gevormd worden, en worden dan ook het best in de trajecten VentoAir - buitenlucht geïnstalleerd.

Mede door hun aangepaste vorm en hun laag gewicht zijn ze gemakkelijk te installeren.
Ze zijn ook zeer stootvast zodat er geen deukvorming optreedt.
Dankzij de hoge isolatiewaarde, is er geen bijkomende isolatie of dampdichte afwerking nodig.


TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal:	dampdicht EPP
Doorsnede:	Ø 180 mm
Gewicht:	350 gr/m
Dichtheid:	60g/dm3
Stootelasticiteit:	30 % *(volgens DIN 53512)*
Warmtegeleidingscoëfficient:	0,042 W *(m.K) (volgens DIN 52612)*
Temperatuurbereik:	-25°C tot 80°C
Geluidsisolatie:	Lp meter = 3,0 dB / Lp bocht 90° = 1,3 dB

ISO PIJP 1000

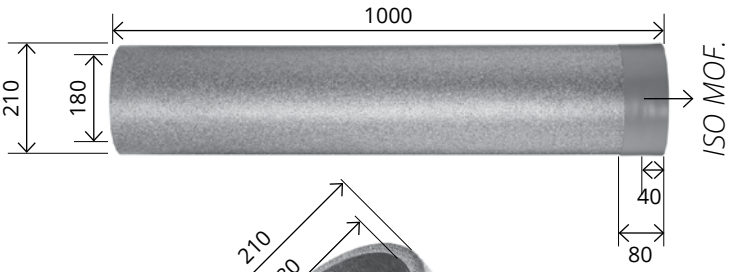

ISO BOCHT 45°

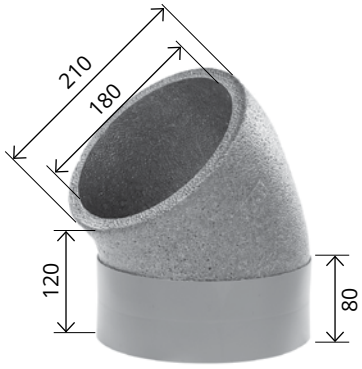

ISO BOCHT 90°

