


6. Clapets

A. CLAPETS DE SURPRESSION - RAT

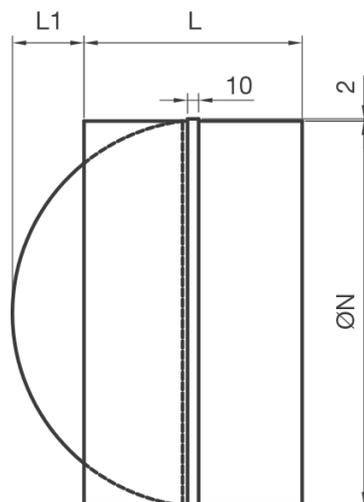

GÉNÉRALITÉS

Les clapets de surpression circulaires seront dotés d'un corps en acier galvanisé et d'ailettes en aluminium. D: diamètre du conduit.

Le RAT est monté entre 2 gaines pour empêcher le retour lorsque le ventilateur s'arrête.

DIMENSIONS

TYPE	Ø (mm)	L1 (mm)	L (mm)
100	96	6	88
125	121	19	88
160	155	36	88
200	197	56	88
250	247	61	128
315	312	94	128
355	352	65	198
400	397	94	198
450	447	80	248
500	479	107	248
560	557	136	248
630	629	172	248